


# Une cuvette de 8 cm ou plan incliné. L'intégration optimale dans les bâtiments neufs ou existants

## Etendue de la gamme :

largeur cabine : max. 250 cm  
 profondeur cabine : max. 300 cm  
 hauteur cabine : max. 250 cm  
 charge utile : max. 2000 kg  
 course : max. 12 mètres

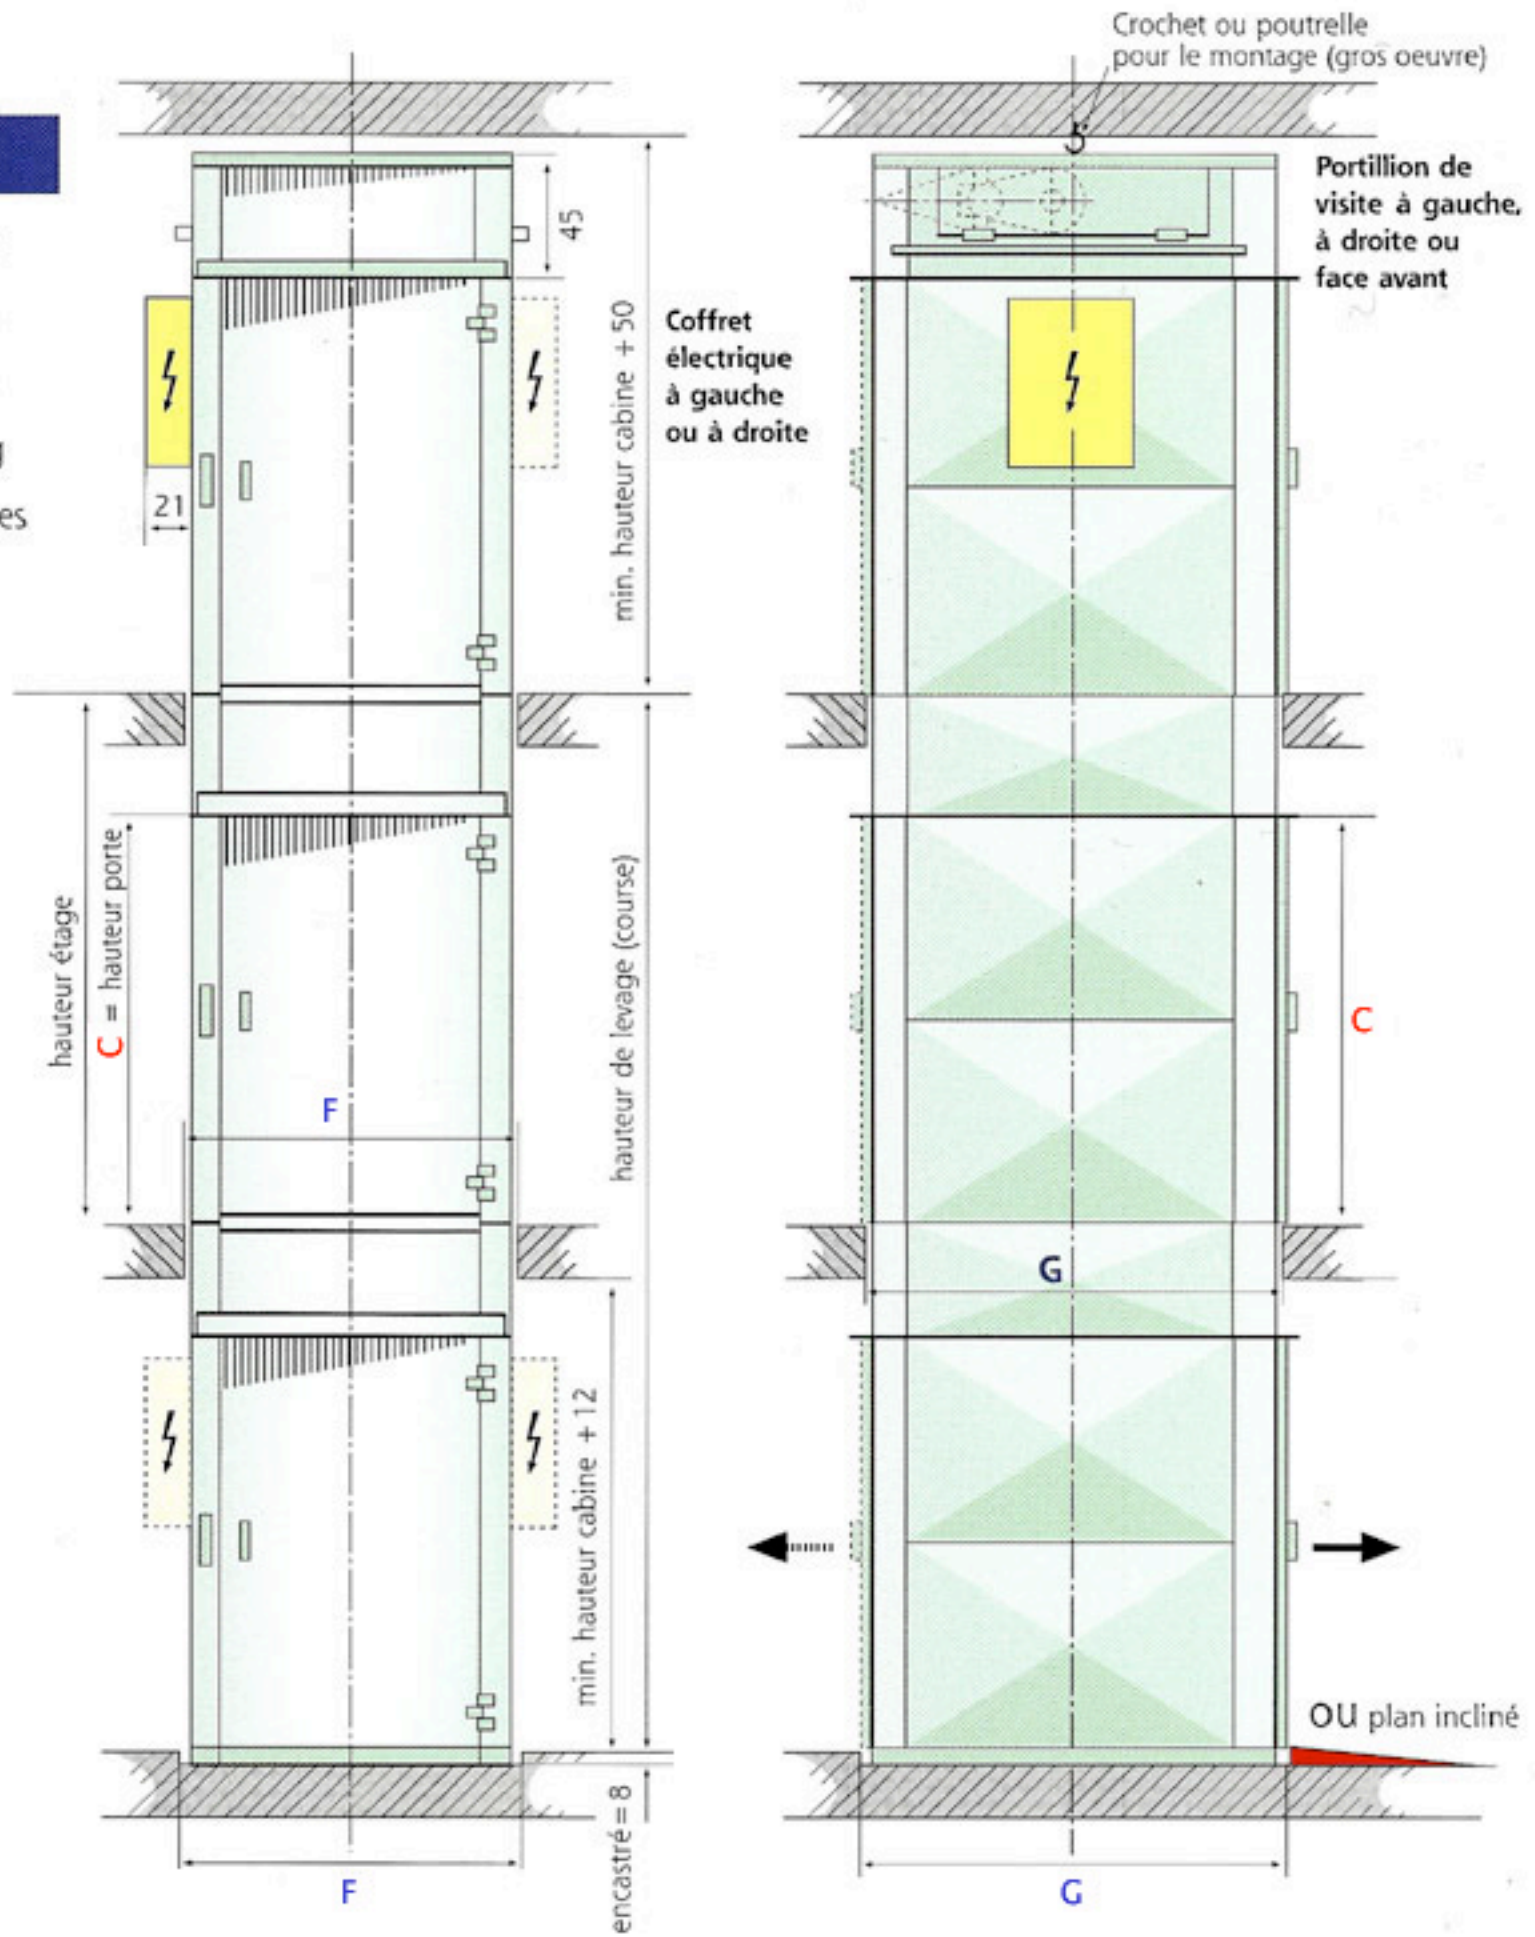

Encombrement en fonction des mesures intérieures cabine

### Mesures intérieures cabine

**A = largeur**  
**B = profondeur**  
**C = hauteur**

### Mesures extérieures structure

**D = A + 32cm**  
**E = B + 17cm**

### Mesures du (des) percement(s)

**F = A + 40cm**  
**G = B + 22cm**

Accès : superposés ou/et opposés

simple battant din. gauche ou din. droite (comme dessiné)

double battants

