

# FICHE DE DONNÉES **SERVICE LINE CLASSIC**

Petits monte-charges



## Petits monte-charges | EN 81-3 / Directive sur les machines 2006/42/EG

### Données de base:

- Capacité de charge 50 - 300 kg
- Jusqu'à 3 accès
- Avec portes-guillottes à hauteur d'allège
- Moteur en haut, sur le côté ou en bas de la gaine
- Vitesse jusqu'à 0,45 m/s
- Avec parachute pour les espaces accessibles sous la gaine

### Équipement de base:



- Cabine et portes palières électrozinguées pour une coloration personnalisée
- Structure galvanisée à chaud pour l'installation dans une gaine fournie par le client
- Temps de montage courts grâce aux composants prémontés
- Entraînement avec engrenage à vis sans fin compact
- Commande par microprocesseur entièrement précâblée et enfichable en technique 24 volts
- Commande d'appel/d'envoi
- Quittance d'appel, signal d'arrivée et indicateur position
- Système de diagnostic

### En option:

- Jusqu'à 30 arrêts
- Course jusqu'à 120 m
- Vitesse jusqu'à 1,0 m/s
- Portes coupe-feu sur la base de la norme EN 81-58
- Fermeture de la cabine ou sécurisation du chargement
- Régulation de fréquence
- Chauffage au sol et chauffage intermédiaire
- Éclairage de la cabine à LED et éclairage de la gaine à LED
- Protection contre les surcharges
- Portes-guillottes automatiques
- Matériaux et surfaces selon les souhaits du client
- Fonctions et affichages spéciaux
- Interphones
- Protection contre l'eau/la poussière (IP)
- Solutions spéciales pour des conditions de gaine réduites
- Dimensions spéciales de la cabine

### dimensions de la cabine:

- Largeur: 350 – 1000 mm
- Profondeur: 320 – 1000 mm
- Hauteur: 600 – 1200 mm

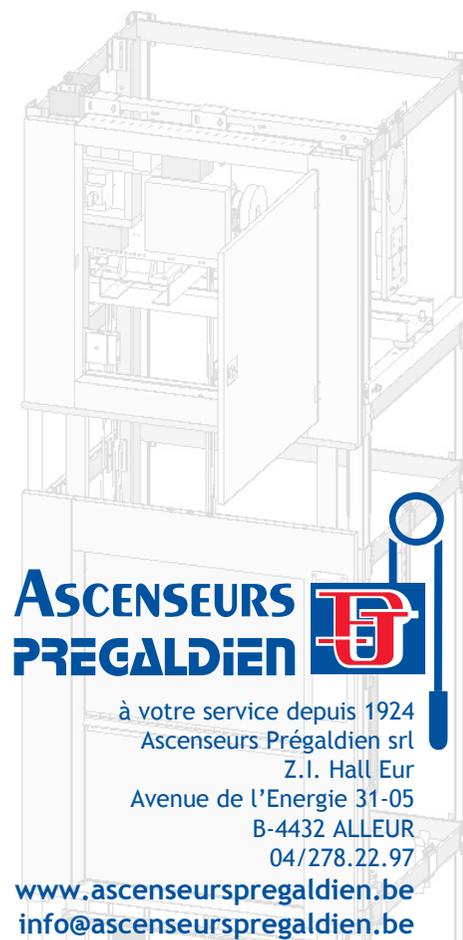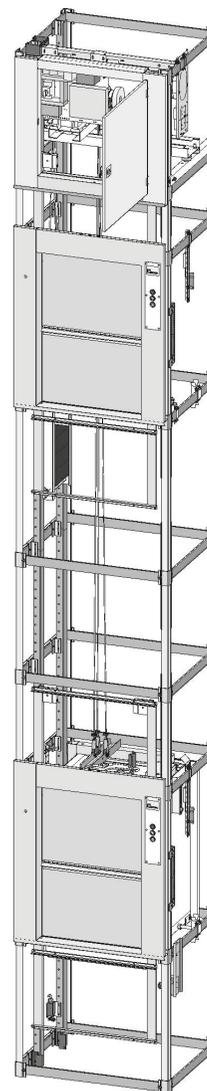

**ASCENSEURS  
PRÉGALDIEN** 

à votre service depuis 1924  
Ascenseurs Prégaldien srl  
Z.I. Hall Eur  
Avenue de l'Énergie 31-05  
B-4432 ALLEUR  
04/278.22.97

[www.ascenseurspregaldien.be](http://www.ascenseurspregaldien.be)  
[info@ascenseurspregaldien.be](mailto:info@ascenseurspregaldien.be)